


# Dichtstopfen mit O-Ring – GPN 738


Neuware

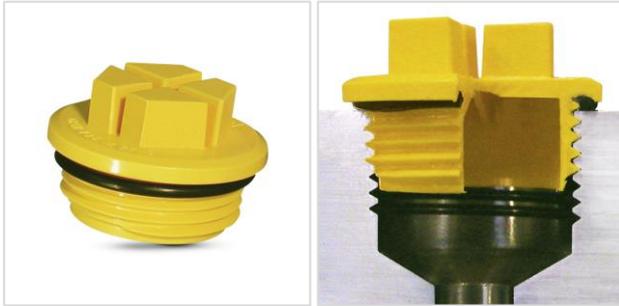

Material: PA 6

Standardfarbe: gelb

## Funktionsmaße:



Größe	K	A	H	M	SW	Artikelnummer
GPN 738 M 10 X 1 PA 6 schwefelgelb	M 10 x 1	15,4	8	15	7	738 1010 0000
GPN 738 M 12 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 12 x 1,5	18,4	9	16	10	738 1215 0000
GPN 738 M 14 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 14 x 1,5	20,4	9	17	10	738 1415 0000
GPN 738 M 16 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 16 x 1,5	23,4	10	20	13	738 1615 0000
GPN 738 M 18 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 18 x 1,5	25,4	11	21	13	738 1815 0000
GPN 738 M 22 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 22 x 1,5	28,4	12	22	15	738 2215 0000
GPN 738 M 27 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 27 x 2	33,35	15	25	19	738 2720 0000
GPN 738 M 33 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 33 x 2	42,3	15	25	24	738 3320 0000
GPN 738 M 42 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 42 x 2	51,3	15	26	24	738 4220 0000
GPN 738 M 48 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 48 x 2	56,3	17	28	30	738 4820 0000
GPN 738 7/16 - 20 UNF PA 6 schwefelgelb	7/16 - 20 UNF	17,4	9	16	10	738 2667 0000
GPN 738 9/16 - 18 UNF PA 6 schwefelgelb	9/16 - 18 UNF	21,4	10	18	10	738 2668 0000
GPN 738 3/4 - 16 UNF PA 6 schwefelgelb	3/4 - 16 UNF	26,9	11	21	13	738 2669 0000
GPN 738 7/8 - 14 UNF PA 6 schwefelgelb	7/8 - 14 UNF	30,4	13	23	15	738 2670 0000
GPN 738 1 1/16 - 12 UN PA 6 schwefelgelb	1 1/16 - 12 UN	37,85	15	25	19	738 2671 0000
GPN 738 1 5/16 - 12 UN PA 6 schwefelgelb	1 5/16 - 12 UN	44,8	15	25	24	738 2672 0000
GPN 738 1 5/8 - 12 UN PA 6 schwefelgelb	1 5/8 - 12 UN	55,8	15	26	30	738 2673 0000
GPN 738 1 7/8 - 12 UN PA 6 schwefelgelb	1 7/8 - 12 UN	63,3	15	26	30	738 2674 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167. Gravur entspricht Normreihe GPN 736.

## Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.  
Passend für  
Einschraublöcher  
nach DIN 3852-1,  
ISO 11926.



Abdichtender.  
Umlaufende Dichtlippe  
(keine Formtrennung!)  
und O-Ring verhindern  
innerhalb gewisser  
Grenzen das Eindringen  
und Austreten von  
Flüssigkeiten.



Robuster.  
Hergestellt aus  
hochwertigem,  
schlagzähem  
Polyamid.



Besser.  
Entspricht GPN 736 ist jedoch zusätzlich mit  
O-Ring ausgestattet. Für erhöhte  
Dichtigkeitsanforderungen, z. B.  
unbearbeitete Dichtflächen, hohen  
Prozesstemperaturen, langen Prozesszeiten  
und höherem Bauteilinnendruck.

**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:**



GPN 736



GPN 700



GPN 551