

Standardprogramm: **Wellrohradapter, Blindkappen und Kontaktschutz für Steckverbinder.**
Fortschritt für Ihren Erfolg – Pöppelmann K-TECH®.



K-TECH®-Wellrohradapter für Bosch-Kompaktstecker



Sichere und schützende Verbindung zwischen Steckverbinder und Wellrohr.

- Optimaler Schutz offenliegender Kabelstränge.
- Drehbarkeit des Wellrohres nach der Montage.
- Zugentlastung für den Leitungsstrang.
- Optikverbesserung des Leitungssatzes.
- Funktionssicherheit durch Verrastung am Adapter.
- Einfache und schnelle Montage.

Material: PA 66/6

Farbe: Schwarz

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +130 °C

Chemische Beständigkeit: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle, Lösemittel

Weitere Informationen: Bosch-Nr. 1 928 A00 257


– Zubehör für Kompakt- und Steckverbindung

Stecker			Wellrohrabgang	Maße			Bestell-Nr.
Art	NW	Form		A	F	M	
2-polig	AD 9,3	C	vorne/hinten	17,8	24,6	26,6	11.46188
2-polig	AD 9,3	B	links/rechts	26,6	16,5	19,7	11.46522
3-polig	AD 9,3	B	links/rechts	33,0	17,0	18,5	11.46189
4-polig	AD 9,3	A	oben	27,9	18,2	34,0	11.46191
4-polig	AD 9,3	B	links/rechts	38,0	18,0	19,6	11.46190
5-polig	AD 9,3	C	vorne/hinten	33,0	27,5	20,3	11.46423
5-polig	AD 9,3	B	links/rechts	43,0	18,0	20,4	11.46192


Weitere Abmessungen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Wir beraten Sie gern: +49 4442 982-6623 k-tech@poeppelmann.com


Form A „oben“

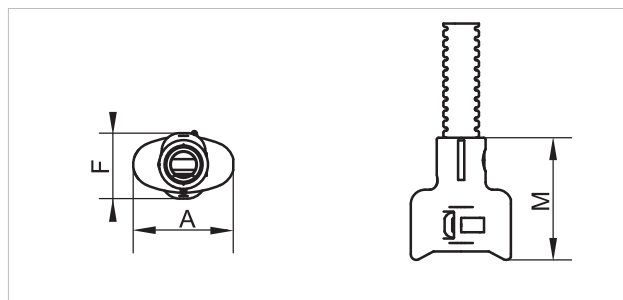



Form B „links/rechts“

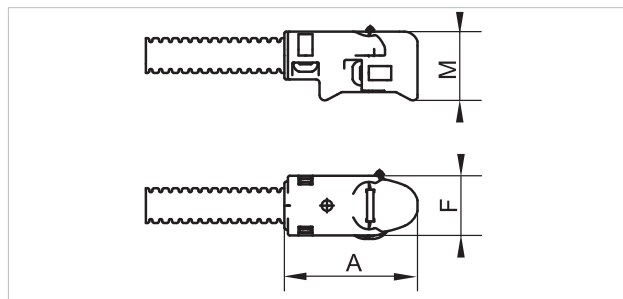

Form C „vorne/hinten“

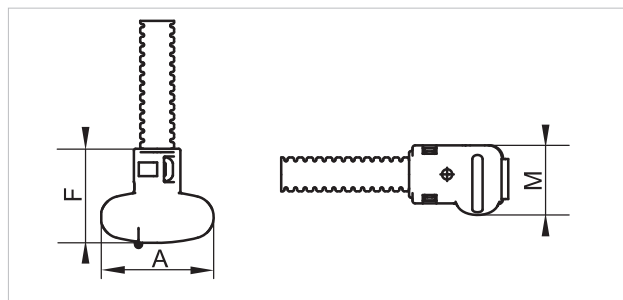

K-TECH®-Blindkappen für MLK 1.2 AK-Steckverbinder

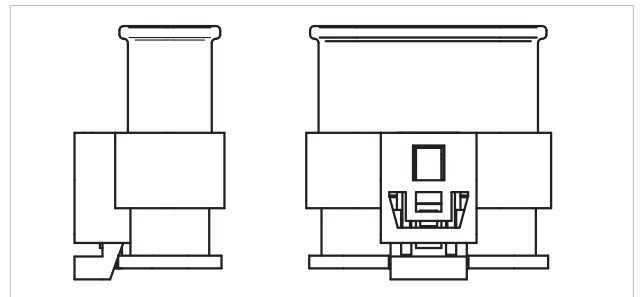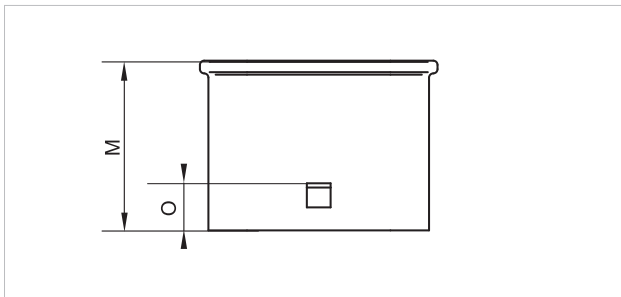

- Verliersicherer und dauerhafter Schutz der Steckerkontakte.
- Einfache Montage.
- PG 23 Wasserdichtigkeit laut AK-Prüflinie für Kfz-Steckverbinder.

Material: PBT GF 20

Farbe: Schwarz

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +130 °C



Chemische Beständigkeit: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle, Lösemittel

Stecker		Maße		Bestell-Nr.
Art	Steckertyp	M	O	
2-polig	AK 1.2	20,0	5,5	11.48695
3-polig	AK 1.2	20,0	5,5	11.48993
4-polig	AK 1.2	20,0	5,5	11.48994
5-polig	AK 1.2	20,0	5,5	11.48995
8-polig	AK 1.2	20,0	5,5	11.48996

Weitere Abmessungen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Wir beraten Sie gern: +49 4442 982-6623 k-tech@poeppelemann.com

K-TECH®-Blindkappen für SLK 2.8 VDA-Steckverbinder

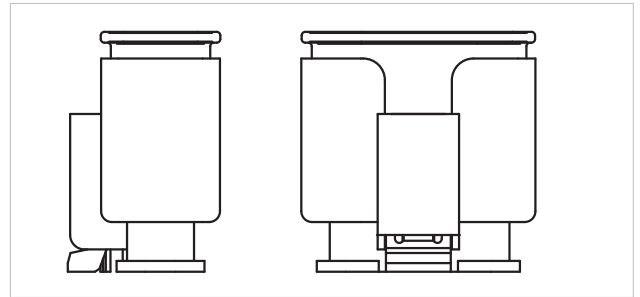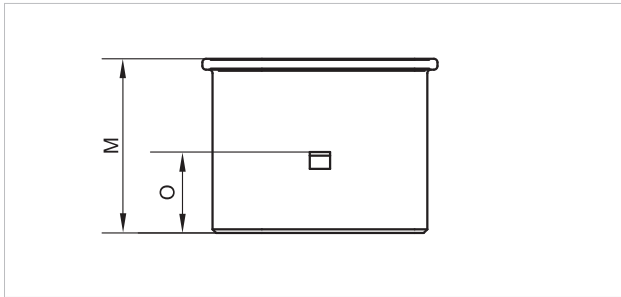

- Verliersicherer und dauerhafter Schutz der Steckerkontakte.
- Einfache Montage.
- PG 23 Wasserdichtigkeit laut AK Prüflinie für Kfz-Steckverbinder.

Material: PBT GF 20

Farbe: Schwarz

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +130 °C



Chemische Beständigkeit: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle, Lösemittel

Stecker		Maße		Bestell-Nr.
Art	Steckertyp	M	O	
2-polig	AK 2.8	24,0	11,3	11.48997
3-polig	AK 2.8	24,0	11,3	11.48998
4-polig	AK 2.8	24,0	11,3	11.48999


Weitere Abmessungen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Wir beraten Sie gern: +49 4442 982-6623 k-tech@poeppele.com

KAPSTO®-Kontaktschutz

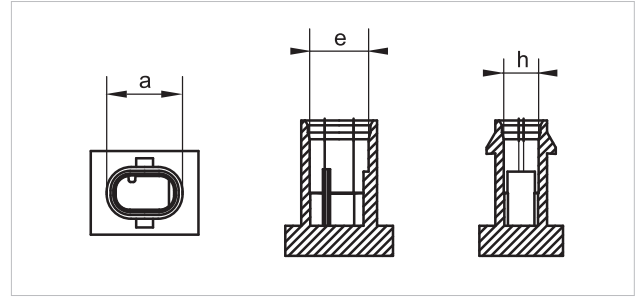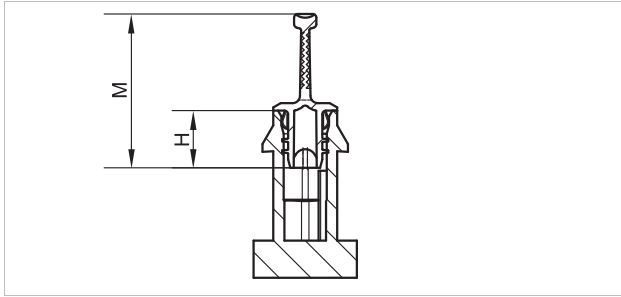

Kontaktschutz für MLK 1.2 AK-Anschlüsse

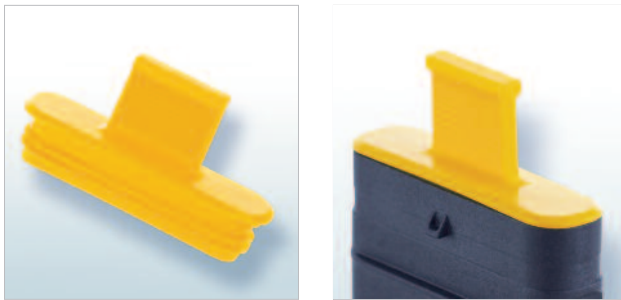


- Flexibler Schutzstopfen für Kompaktstecker-Anschlüsse.
- Fester Klemmsitz durch umlaufende Lamellen.
- Leichte Demontage durch handliche Griffflasche.

Material: PE-LLD
Farbe: Gelb

Polzahl	Maße		Passend in Anschlusskontur			Bestell-Nr.
	H	M	a	e	h	
2	7,7	20,7	12,6	9,8	5,8	11.14433
3	7,7	20,7	16,6	13,8	5,8	11.14365
4	7,7	20,7	21,9	19,15	7,15	11.14366
5	7,7	20,7	25,9	23,15	7,15	11.14367
6	7,7	20,7	29,9	27,15	7,15	11.14368
8	7,7	20,7	37,9	35,15	7,15	11.14369

Kontaktschutz für SLK 2.8 VDA-Anschlüsse

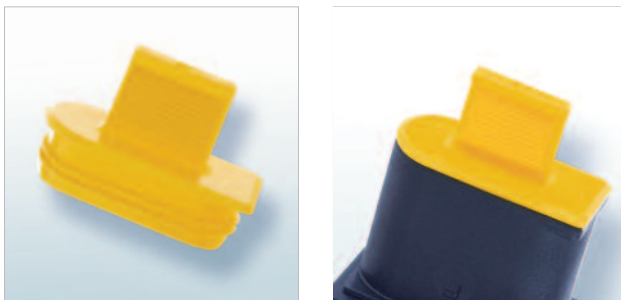

- Flexibler Schutzstopfen für Kompaktstecker-Anschlüsse.
- Fester Klemmsitz durch umlaufende Lamellen.
- Leichte Demontage durch handliche Griffflasche.

Material: PE-LLD
Farbe: Gelb

Polzahl	Maße		Passend in Anschlusskontur			Bestell-Nr.
	H	M	a	e	h	
2	7,7	20,7	19,8	17,48	11,48	11.14370
3	7,7	20,7	24,8	22,48	11,48	11.14371
4	7,7	20,7	29,8	27,48	11,48	11.14372

Weitere Abmessungen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Wir beraten Sie gern: +49 4442 982-9100 kapsto@poeppele.com

K-TECH®-Spezialanfertigungen



Wellrohradapter 64-polig



Wellrohrverteiler 5-fach



Blindkappe MQS



Wasserdichter Schutz der MQS Steckerkontakte



Dichtstopfen für MLK 1.2 AK-Anschluss



Wasserdichter Schutz des MLK 1.2-Stiftgehäuses

Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir für Sie individuelle Spezialanfertigungen. Das ist kostengünstiger als Sie denken. In der Regel ist es nicht erforderlich, vollständig neue Werkzeuge zu bauen. Meistens genügt die Anfertigung spezieller Formeinsätze für vorhandene Stammwerkzeuge.

Wir beraten Sie gern: +49 4442 982-6623 k-tech@poepelmann.com

Ein erfolgreiches Familienunternehmen: Im Mittelpunkt steht der Mensch.

Pöppelmann – ein starker Partner. Seit 1949 hat sich Pöppelmann mit 5 Produktions-Standorten sowie 450 Spritzgussmaschinen, Tiefziehenanlagen und Extrudern zu einem führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie entwickelt. In über 70 Ländern schätzt man die Qualität „made by Pöppelmann“. Über 1.650 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für den Erfolg.

Der Geschäftsbereich Pöppelmann K-TECH® entwickelt und produziert hochpräzise technische Kunststoff-Spritzgussteile mit höchstem Qualitätsanspruch u. a. für die Bereiche Erneuerbarer Energien, Mobilität sowie für den Maschinen- und Apparatebau.

Der Geschäftsbereich Pöppelmann KAPSTO® entwickelt und produziert Kunststoff-Schutzelemente in über 3.000 Ausführungen. Alle Artikel aus dem KAPSTO® Normprogramm werden aus Lagervorrat geliefert. Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir für Sie maßgeschneiderte Sonderanfertigungen.

Die Fertigung ist zertifiziert nach: ISO/TS 16949:2002 und DIN EN ISO 9001:2008.



Die „Pöppelmänner und Pöppelfrauen“: Sie stehen für Produktivität, Qualität und Service.



Deutschland, Werk 2 (K-TECH): Pöppelmann Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG, Lohne.



Deutschland, Werk 1: Pöppelmann GmbH & Co. KG, Kunststoffwerk-Werkzeugbau, Lohne



PÖPPELMANN

K-TECH®