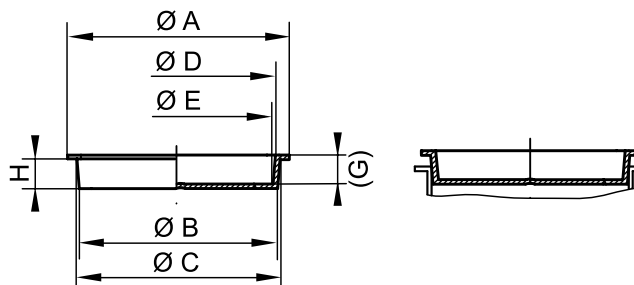


CIERRES CÓNICOS DE PARED DELGADA

GPN 602

Muestras gratuitas:Tel. +34 93 754 09 20
poeppele.com/es/gpn602**Color estándar:** rojo**Material:** PP**Ahorro de tiempo.**

Montaje y desmontaje rápido debido a la versión de pared delgada.

**Más ligero.**

Menos material utilizado durante la producción.

**Más versátil.**

Aplicación universal como tapón o caperuza. La conicidad es ideal para salvar tolerancias.

**Más limpio.**

Por encargo, se realiza la producción en sala limpia, especialmente diseñada según VDA tomo 19 e ISO 16232. Más información en las páginas 129.

**Mejor.**

Para cerrar taladros y aberturas o para la protección de contornos exteriores.

Aplicación interior**Aplicación exterior**

Artículo	Aplicación interior				Aplicación exterior			Referencia
	A	B	C	H	D	E	(G)	
GPN 602 D 1055*	110	103	105	16	104	102	17	602 1055 0000
GPN 602 D 1070	117	104,5	107	16	106	103,5	17,2	602 1070 0000
GPN 602 D 1090	117	106	109	17	107,5	106	18,4	602 1090 0000
GPN 602 D 1230	130	119,5	123	23	122	118	24,4	602 1230 0000
GPN 602 D 1290	136	126	129	25	128	127	26,5	602 1290 0000
GPN 602 D 1306	136,5	128	130,6	23	129	127	24,2	602 1306 0000
GPN 602 D 1380	144	135	138	23	137	134	24,4	602 1380 0000

Medidas en mm

En las páginas 124/125 encontrará información sobre materiales, colores, dibujos y uso de nuestros artículos.

* Estas medidas se suministran con una abertura en el fondo.

También le podrían interesar los siguientes productos: GPN 610, GPN 615, GPN 620**PÖPPELMANN****KAPSTO®**