
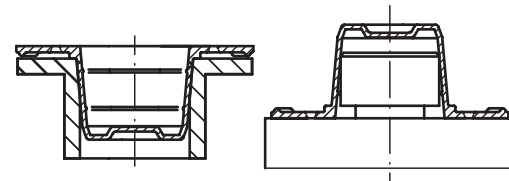


GPN 615

Kostenlose Erprobungsmuster:


+49 4442 982-9100

poeppele.com/de/gpn615



Innenanwendung

Außenanwendung

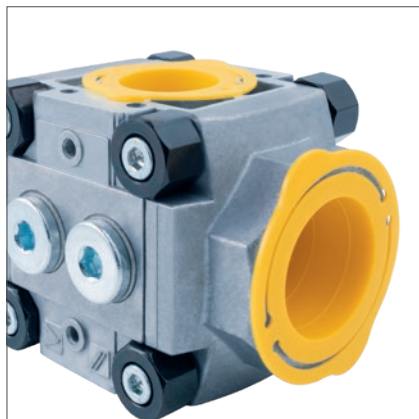

Standardfarbe: gelb

Material: PE-LD

Artikel	Innenanwendung				Außenanwendung		Bestell-Nr.
	A	(B)	C	H	D	(E)	
GPN 615 UL 88	29	7,6	9,1	10	7,7	6,2	615 0088 0000
GPN 615 UL 91	29	7,8	9,5	10	8	6,3	615 0091 0000
GPN 615 UL 107	29	9,5	11,1	10	9,6	7,9	615 0107 0000
GPN 615 UL 114	29	10,2	11,9	10	10,3	8,6	615 0114 0000
GPN 615 UL 127	29	11,5	13,1	10	11,6	9,9	615 0127 0000
GPN 615 UL 147	32	13,1	14,9	12	13,6	11,6	615 0147 0000
GPN 615 UL 167	34	14,9	17	13	15,6	13,4	615 0167 0000
GPN 615 UL 187	38	17	19,2	13	17,5	15,3	615 0187 0000
GPN 615 UL 207	40	18,6	21,1	15	19,5	16,9	615 0207 0000
GPN 615 UL 241	46	21,5	24,7	18	22,9	19,8	615 0241 0000
GPN 615 UL 309	56	28,1	30,8	19	29,7	26,4	615 0309 0000
GPN 615 UL 448	80	42,2	45,4	19	43,5	40,2	615 0448 0000
GPN 615 UL 628	95	58,4	62,8	25	60,8	56,4	615 0628 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.



Zeitsparender.

Schnelle Demontage durch Ringlasche.



Vielseitiger.

Die Konizität des Stopfens überbrückt größere Toleranzen. Auch als Kappe verwendbar.



Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



Besser.

Zum Schutz von Gewinde, Rohren, Schläuchen und Öffnungen. Kein Bauraumverlust durch die flach aufliegende Ringlasche.

Richtwerte für die Anwendung

Anwendbar als Stopfen (Innenanwendung)

Metrisches Gewinde			Artikel
Feingewinde	Rohrgewinde		
M 10 × 1	M 10 × 1,5	G 1/8	GPN 615 UL 88
	M 12 × 1,5		GPN 615 UL 91
		G 1/4	GPN 615 UL 107
	M 14 × 1,5		GPN 615 UL 114
	M 16 × 1,5		GPN 615 UL 127
	M 18 × 1,5		GPN 615 UL 147
	M 20 × 1,5	G 1/2	GPN 615 UL 167
	M 22 × 1,5	G 5/8	GPN 615 UL 187
	M 26 × 1,5	G 3/4	GPN 615 UL 207
	M 32 × 1,5	G 1	GPN 615 UL 241
		G 1 1/2	GPN 615 UL 309
			GPN 615 UL 448

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 305, GPN 308, GPN 610, GPN 620