


# GPN 602

**Kostenlose  
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100  
poeppelmann.com/de/gpn602

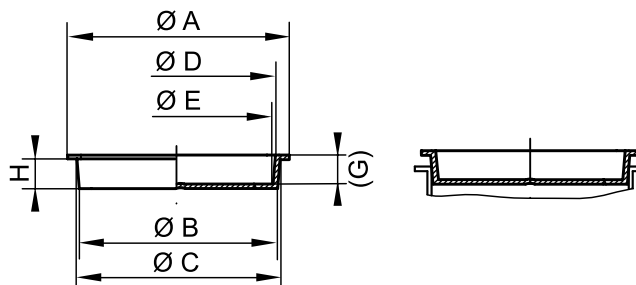

Artikel	Innenanwendung				Außenanwendung			Bestell-Nr.
	A	B	C	H	D	E	(G)	
GPN 602 D 1055*	110	103	105	16	104	102	17	602 1055 0000
GPN 602 D 1070	117	104,5	107	16	106	103,5	17,2	602 1070 0000
GPN 602 D 1090	117	106	109	17	107,5	106	18,4	602 1090 0000
GPN 602 D 1230	130	119,5	123	23	122	118	24,4	602 1230 0000
GPN 602 D 1290	136	126	129	25	128	127	26,5	602 1290 0000
GPN 602 D 1306	136,5	128	130,6	23	129	127	24,2	602 1306 0000
GPN 602 D 1380	144	135	138	23	137	134	24,4	602 1380 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

\*Diese Größe wird mit Bohrung geliefert.

**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 610, GPN 615, GPN 620**

**Standardfarbe:** rot

**Material:** PP



### Zeitsparender.

Schnellere Montage und Demontage durch dünnwandige Ausführung.



### Leichter.

Geringerer Materialverbrauch in der Produktion.



### Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



### Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



### Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Öffnungen oder zum Schutz von Außenkonturen.

